



形式説明

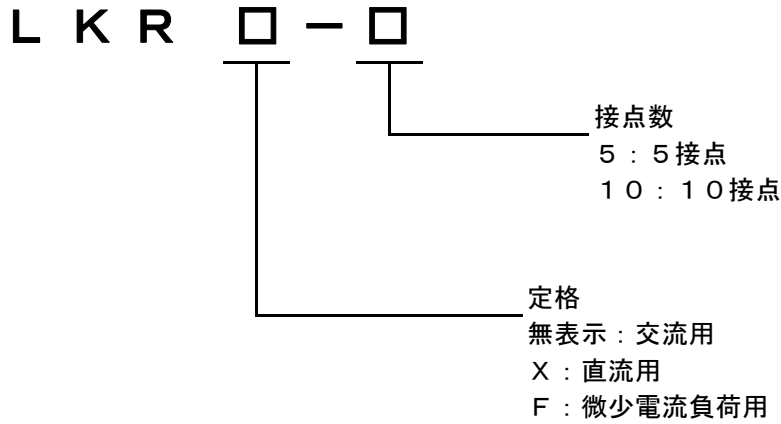

品名	回転形リミットスイッチ	形式	LKR-5
接点数	5 接点	保護構造	IP54
減速比	1 / 1	塗装色 (マニル)	5Y7 / 1 近似
ケーブル引込口	C25c (標準)	接点構成	5a 接点 (標準)
使用周囲温度	-10°C ~ +50°C (氷結がないこと)	接点動作方式	カム動作形
端子ねじ	M4 なべねじ	カバー取付ねじ	3-M6 六角ボルト
取付ねじ	4-M10 ボルト (供給外)	定格使用電流	下記参照
検出精度	LKR・LKR F 形 ±1° LKR X 形 ±1.5°	寿命	電氣的 : 50 万回 機械的 : 100 万回
最大使用回転量	連結軸で 300°	概算質量	約 8.7 Kg

LKR-5 外形図

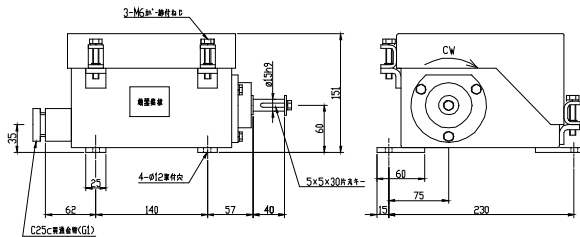

LKR-5 写真



品名	回転形リミットスイッチ	形式	LKR-10
接点数	10接点	保護構造	IP54
減速比	1/1	塗装色 (マニル)	5Y7/1 近似
ケーブル引込口	C30a (標準)	接点構成	10a接点 (標準)
使用周囲温度	-10℃~+50℃ (氷結がないこと)	接点動作方式	カム動作形
端子ねじ	M4なべねじ	カバー取付ねじ	4-M6六角ボルト
取付ねじ	4-M10ボルト (供給外)	定格使用電流	下記参照
検出精度	LKR・LKR F形 ±1° LKR X形 ±1.5°	寿命	電氣的：50万回 機械的：100万回
最大使用回転量	連結軸で300°	概算質量	約13Kg
LKR-10 外形図		LKR-10 写真	

#### 電気定格

	定格使用電流			
	AC: $\cos \phi \geq 0.4$ [DC] : $L/R \leq 7ms$			
	30V	125V	250V	500V
交流	[5A]	10A [0.05A]	10A [0.03A]	2A
直流	[10A]	[6A]	[1.5A]	—
微小電流負荷	[0.1A]	0.1A	—	—

※ご注文の際は、使用環境・接点構成・適用ケーブル径・使用電流をご確認ください。