


形式説明

S J W 1 6

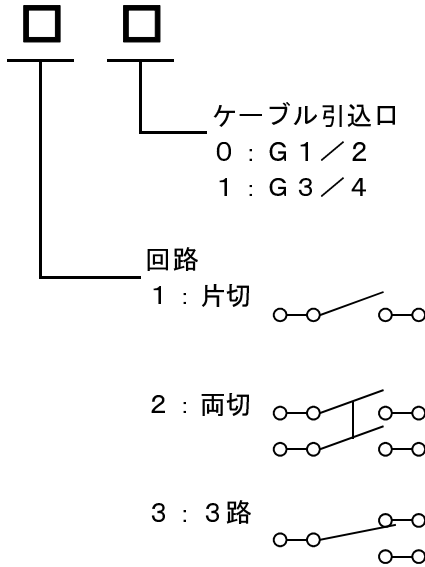

品名	タンブラスイッチ	形式	S J W 1 6 1 □
仕様	片切	操作文字	ON⇔OFF
塗装色 (マシ色)	N 5 . 9	ケーブル引込口	0 : G 1 / 2 (1 6 mm) 1 : G 3 / 4 (2 2 mm)
定格	AC 3 0 0 V 2 0 A	保護構造	d 2 G 4
使用周囲温度	- 1 0 ° C ~ + 4 0 ° C (氷 結 が ない こと)	労 検 番 号	第 T 6 2 9 8 5 号
概算質量	約 1 K g		
S J W 1 6 1 0 外形図		S J W 1 6 1 0 写真	

品名	タンブラスイッチ	形式	SJW162□
仕様	両切	操作文字	ON⇔OFF
塗装色 (マツル)	N5.9	ケーブル引込口	0 : G1/2 (16mm) 1 : G3/4 (22mm)
定格	AC300V 20A	保護構造	d2G4
使用周囲温度	-10℃~+40℃ (氷結がないこと)	労検番号	第T62985号
概算質量	約1Kg		
SJW1620 外形図		SJW1620 写真	

品名	タンブラスイッチ	形式	SJW163□
仕様	3路	操作文字	1⇔3
塗装色 (マツル)	N5.9	ケーブル引込口	0 : G1/2 (16mm) 1 : G3/4 (22mm)
定格	AC300V 20A	保護構造	d2G4
使用周囲温度	-10℃~+40℃ (氷結がないこと)	労検番号	第T62985号
概算質量	約1Kg		
SJW1630 外形図		SJW1630 写真	