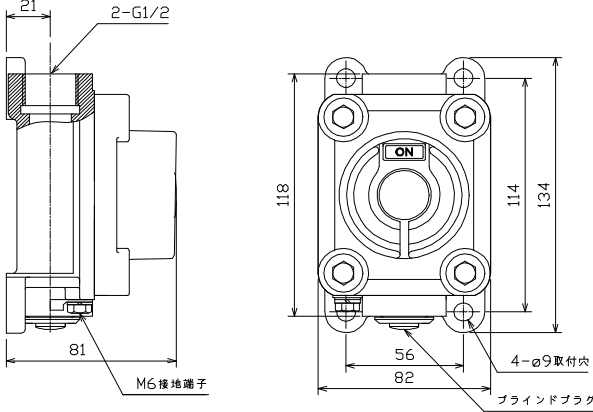



形式説明

S J W 4 2 □ 0

回路

- 0 : 1点釦 常開型
- 1 : 1点釦 常閉型
- 2 : 2点釦 常開・常閉型
- 3 : 2点釦 常閉型
- 5 : 3点釦 常開・常開・常閉型

品名	操作用押釦	形式	S J W 4 2 0 0
仕様	1点釦 常開型	接点数	a 接点
塗装色 (マンセル)	N 5 . 9	操作文字	ON : 緑
定格	A C 2 5 0 V 5 A	ケーブル引込口	G 1 / 2 (1 6 m m)
使用周囲温度	- 1 0 ° C ~ + 4 0 ° C (氷結がないこと)	保護構造	d 2 G 4
概算質量	約 0 . 9 K g	労検番号	第 T 6 2 9 8 2 号
S J W 4 2 0 0 外形図		S J W 4 2 0 0 写真	
			

品名	操作用押釦	形式	S J W 4 2 1 0
仕様	1点釦 常閉型	接点数	b接点
塗装色 (マンパ)	N 5 . 9	操作文字	O F F : 赤
定格	A C 2 5 0 V 5 A	ケーブル引込口	G 1 / 2 (1 6 m m)
使用周囲温度	- 1 0 ° C ~ + 4 0 ° C (氷結がないこと)	保護構造	d 2 G 4
概算質量	約 0 . 9 K g	労検番号	第 T 6 2 9 8 2 号
S J W 4 2 1 0 外形図		S J W 4 2 1 0 写真	
		準備中	

品名	操作用押釦	形式	S J W 4 2 2 0
仕様	2点釦 常開・常閉型	接点数	1 a ・ 1 b 接点
塗装色 (マンパ)	N 5 . 9	操作文字	O N : 緑 O F F : 赤
定格	A C 2 5 0 V 5 A	保護構造	d 2 G 4
ケーブル引込口	G 1 / 2 (1 6 m m)	労検番号	第 T 6 2 9 8 3 号
使用周囲温度	- 1 0 ° C ~ + 4 0 ° C (氷結がないこと)		
概算質量	約 1 K g		
S J W 4 2 2 0 外形図		S J W 4 2 2 0 写真	

品名	操作用押釦	形式	S J W 4 2 3 0
仕様	2点釦 常開型	接点数	2 a 接点
塗装色 (マンセル)	N 5 . 9	操作文字	ON : 緑 ON : 緑
定格	A C 2 5 0 V 5 A	保護構造	d 2 G 4
ケーブル引込口	G 1 / 2 (1 6 m m)	労検番号	第 T 6 2 9 8 3 号
使用周囲温度	- 1 0 ° C ~ + 4 0 ° C (氷 結 が ない こと)		
概算質量	約 1 K g		
S J W 4 2 3 0 外形図		S J W 4 2 3 0 写真	
		準備中	

品名	操作用押釦	形式	S J W 4 2 5 0
仕様	3点釦 常開・常閉・常閉型	接点数	1 a · 1 a · 1 b 接点
塗装色 (マンセル)	N 5 . 9	操作文字	正 : 緑 逆 : 緑 切 : 赤
定格	A C 2 5 0 V 5 A	保護構造	d 2 G 4
ケーブル引込口	G 1 / 2 (1 6 m m)	労検番号	第 T 6 2 9 8 4 号
使用周囲温度	- 1 0 ° C ~ + 4 0 ° C (氷 結 が ない こと)		
概算質量	約 2 K g		
S J W 4 2 5 0 外形図		S J W 4 2 5 0 写真	